



Bitte führen Sie vor dem Tausch der TSE einen Tagesbericht mit Ihrer aktuellen TSE an der Kasse durch


1. Schalten Sie die Kasse aus.
2. Öffnen Sie das Gehäuse der TSE-Box. Drücken Sie dazu das Gehäuse an den beiden Einkerbungen (A) nach innen und heben Sie das Gehäuseoberteil (B) vom Gehäuseunterteil nach oben ab.

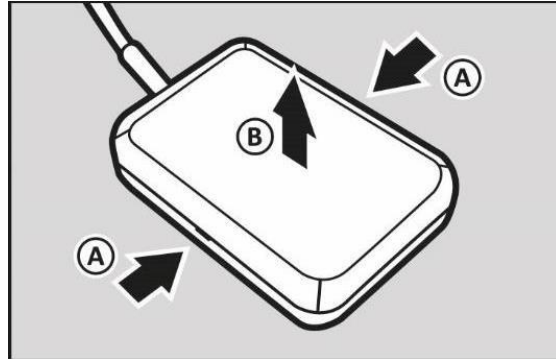


3. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben (A) auf der Platine.

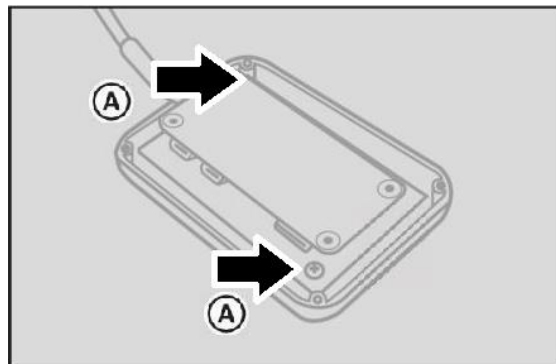


4. Auf der Unterseite der Platine befindet sich seitlich der Slot für die TSE Micro-SD Karte. Entfernen Sie die alte Micro-SD Karte (D) und ersetzen diese gegen die neue TSE.

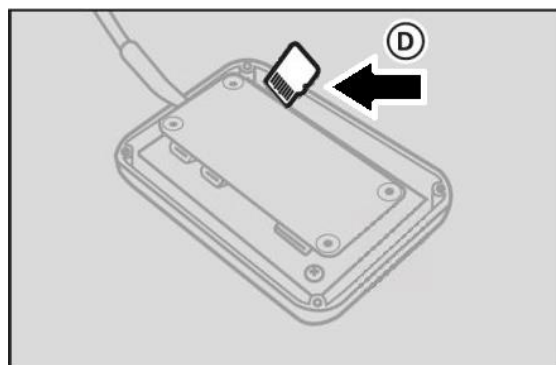


5. Setzen Sie die Platine wieder in die Box ein und verschrauben Sie die Platine wieder mit der Unterseite der Box.

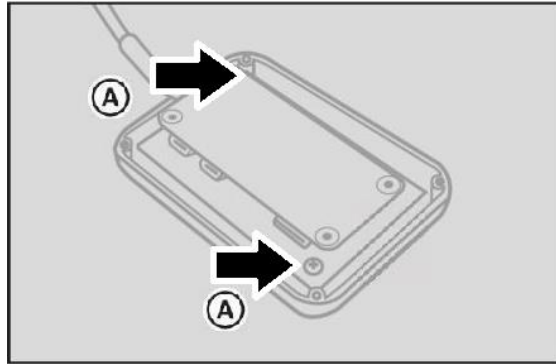

6. Schließen Sie das Gehäuse der TSE-Box. Setzen Sie dazu das Gehäuseoberteil (D) auf das Gehäuseunterteil. Stellen dabei Sie sicher, dass die Gehäuseteile korrekt ineinandergreifen.

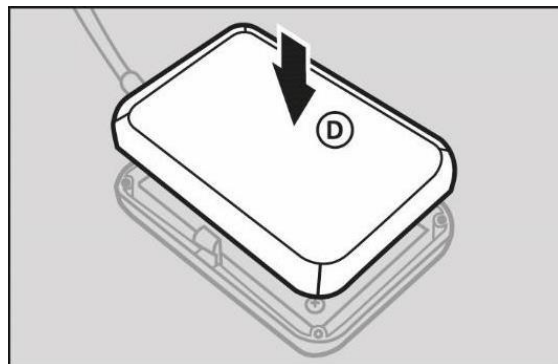

7. Falls die Box vom COM Port der Kasse entfernt, schließen Sie die Box mit Anschlusskabel (A) wieder an den COM Port 1 der Kasse an.

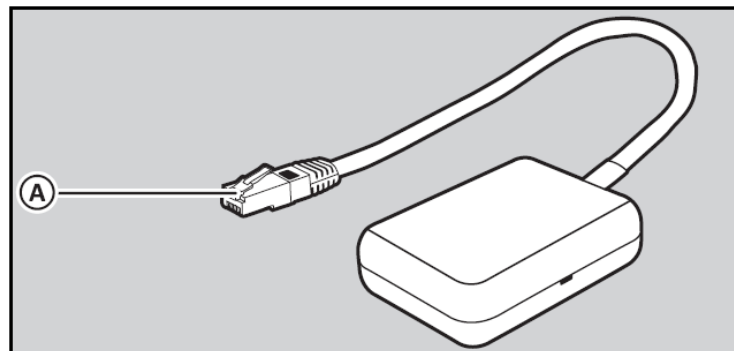

8. Schalten Sie die Kasse ein.
9. Warten Sie, bis die Kasse die neue TSE erkennt. Es erscheint eine Meldung, dass die aktuelle TSE nicht initialisiert werden kann.

10. Nach dieser Meldung schalten Sie die Kasse in den P-Modus
11. Drücken Sie die Clear/C Taste und geben nun folgende Zahlen über den Nummernblock ein „4420“ und bestätigen Sie mit der PLU/ Type-Taste.
12. Die Meldung "Bitte waren TSE Init" wird angezeigt. Die neue TSE wird nun initialisiert und aktiviert. Schalten Sie die Kasse während dieses Vorgangs nicht aus.
13. Geben Sie nun folgende Zahlenfolge über den Nummernblock ein „4427“ und bestätigen wieder mit der PLU/ Type-Taste.
Folgender Ausdruck erscheint:

```
-----
QTSE Version:
K0qtse_211111_1.0.17
-----
TSE: BSI-K-TR-0362
TSE HW : 1.0.4
TSE SW : 1.0.3
TSE Size : 6656 MB
TSE Brand: OLDE
TSE is initialized ✓
TSE Seriennummer:
919F924304444F50FE1A6962
8818C26F9CB89C742E36DF1E
8BA8C78A3E2D8BB1
TSE aktiviert ✓
-----
```

HINWEIS

Der Initialisierungsbom ist Bestandteil Ihrer Verfahrensdokumentation.
Bewahren Sie den Initialisierungsbom sicher auf.

Ihre neue TSE ist nun ordnungsgemäß aktiviert und die Kasse ist wieder funktionsbereit.