



# SRP-770II

## Thermo-Etiketten Drucker

### Produktbeschreibung


Der SRP-770II, ein Etiketten- und Quittungsdrucker mit ThermoDirektverfahren, ist der einzige Drucker auf dem Markt, der ein Drucken auf Papiergrößen von 1 bis 4 Zoll ermöglicht - und das bei einer unglaublichen Geschwindigkeit für den Einsatz in Lagerhäusern, Laboren oder in der Logistik.



### Leistungsrahmen

Hohe Druckgeschwindigkeit bei hoher Auflösung: Der BIXOLON SRP-770II ist dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit die ideale Lösung für den Etikettendruck. Seine Auflösung von 203 DPI sorgt für perfekte und scharfe Ausdrücke – er eignet sich für alles, von Barcodes über Texte oder Zeichnungen bis hin zu Logos.

Vielseitige All-in-One-Schnittstellen: Der SRP-770II besitzt eine Dreifachschnittstelle, d.h., seriell, parallel und USB in einer Platine. USB und Parallel können dabei außerdem gleichzeitig verwendet werden. Das Gerät unterstützt den Anwender dabei, alle Schnittstellen (seriell/parallel/USB) für den Firmware-Download zu verwenden. Daneben ist eine externe Ethernet- Schnittstellenkarte als Option erhältlich.

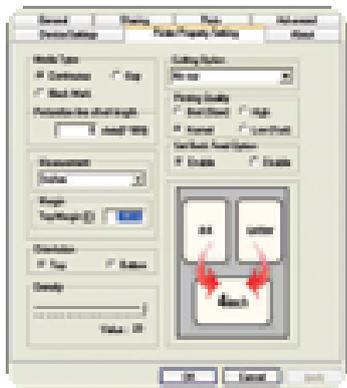

### Funktionen

3 kompatible Emulationen: Der SRP-770II wurde so entwickelt, dass er die meisten gängigen Programmiersprachen unterstützt (z.B. SLCS, EPL II und ZPL II) und alle diese Emulationen in seiner Standard-Firmware bereits mitbringt.

Kundenorientierte Software-Tools: Der SRP-770II wird durch eine große Menge an Dienstprogrammen unterstützt. Die kompletten Windows-Treiber, Zoom-Treiber (ermöglichen das Drucken von z.B. A4 Vorlagen auf ein 4 Zoll Label) und das Unified Label Printer Utility- Programm sind bereits jetzt enthalten und werden in Zukunft durch weitere Software ergänzt.

Weitere Eigenschaften: Kostenlose PC-Software zur professionellen Erstellung von Etiketten

Standard-Abzieher und -Spender

Kurzetikettendruck wird unterstützt (minimale Höhe des Etiketts bis 5mm)

Intelligente Erkennung von leeren Etiketten

Optional auch als Variante mit Auto-Cutter erhältlich



### Technische Daten

Druckmethode	Direkter ThermoDruck
Druckgeschwindigkeit	127 mm / Sekunde
Druckfont	09X15, 12X20, 16X25, 19X30, 24X38, 32X50, 48X76, 22X34, 28X44, 37X58 Korean A 16x16 ascii: 9x15
Papier-Führung	Easy Paper Loading
Papiermaße	Papierbreite Rolle: 38.1 ~ 106.0mm (1.5~4.2 inch) / Z-gefaltet : 41.0 ~ 112.0mm (2.9 ~ 4.4 inch) Rollendurchmesser: 130 mm (außen) / 25.4 ~ 38.1 mm (Kern)
Zuverlässigkeit	Mechanismus: 12 Monate (Gewährleistung) Auto Cutter (Option): 6 Monate (Gewährleistung) Druckkopf: 6 Monate (Gewährleistung)
Treiber	Windows95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS(Receipt Only)
verfügbare Schnittstellen	RS-232C, IEEE1284, USB (Alle on board), Ethernet
Netzteil (im Lieferumfang enthalten)	AC100 ~240V± 10%(include) DC 24V, 3.75A

Maße (B x T x H):	184 x 221 x 171 mm
Gewicht	3.1 kg
Emulationen	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Barcodes	Code 39, Code 128, interleave 2 of 5, Code Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.