

Sortencharakteristika

Sensitivität:	hoch
Schutzstrich:	Ohne Topcoat
Beständigkeiten:	erhöhte Beständigkeiten gegen Umwelteinflüsse
Haltbarkeit des Druckbildes:	7 Jahre *
Bedruckbarkeit:	gute Bedruckbarkeit der Thermostrichseite mit UV-Offset,UV-Flexo,WB Flexo


Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Flächengewicht	137 ± 8	g/qm	ISO 536
Dicke	144 ± 8	Micron	ISO 534
Glätte (Bekk)	> 150	sec	ISO 5627
Weiß (R 457)	> 86	%	ISO 2469
Bruchlast längs	> 125	N/15mm	ISO 1924/1
Bruchlast quer	> 75	N/15mm	ISO 1924/1
Opazität	> 93	%	ISO 2471

Klimatische Beständigkeiten	Stabilität		
Art der Beständigkeit	Bedingung	Bild	Kontrast
Hitzebeständigkeit	60 °C/24Std.	> 90%	> 85%
Feuchtebeständigkeit	40 °C/90% r.F./24Std.	> 90%	> 90%
Lichtbeständigkeit incl. UV	10.000 kJ/m ²	> 90%	> 85%

Beständigkeit gegen....	Bedingung	Bildstabilität
Lanolin Handcreme	24 Std., Raumtemp.	> 40%
Alkoholbad (25 vol %) 20 min	24 Std., Raumtemp.	> 18%
Weichmacher (Tesa Grafik 57331)	24 Std., Raumtemp.	> 40%
Wasserbad 20 min	24 Std., Raumtemp.	> 55%

Dynamische Druckdichte

Atlantek 400

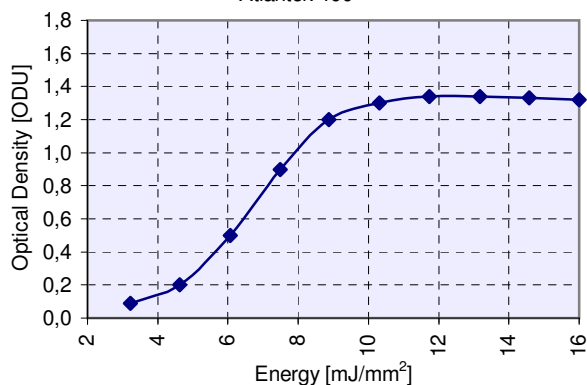

Statische Druckdichte

Toyoseiki No 884

